
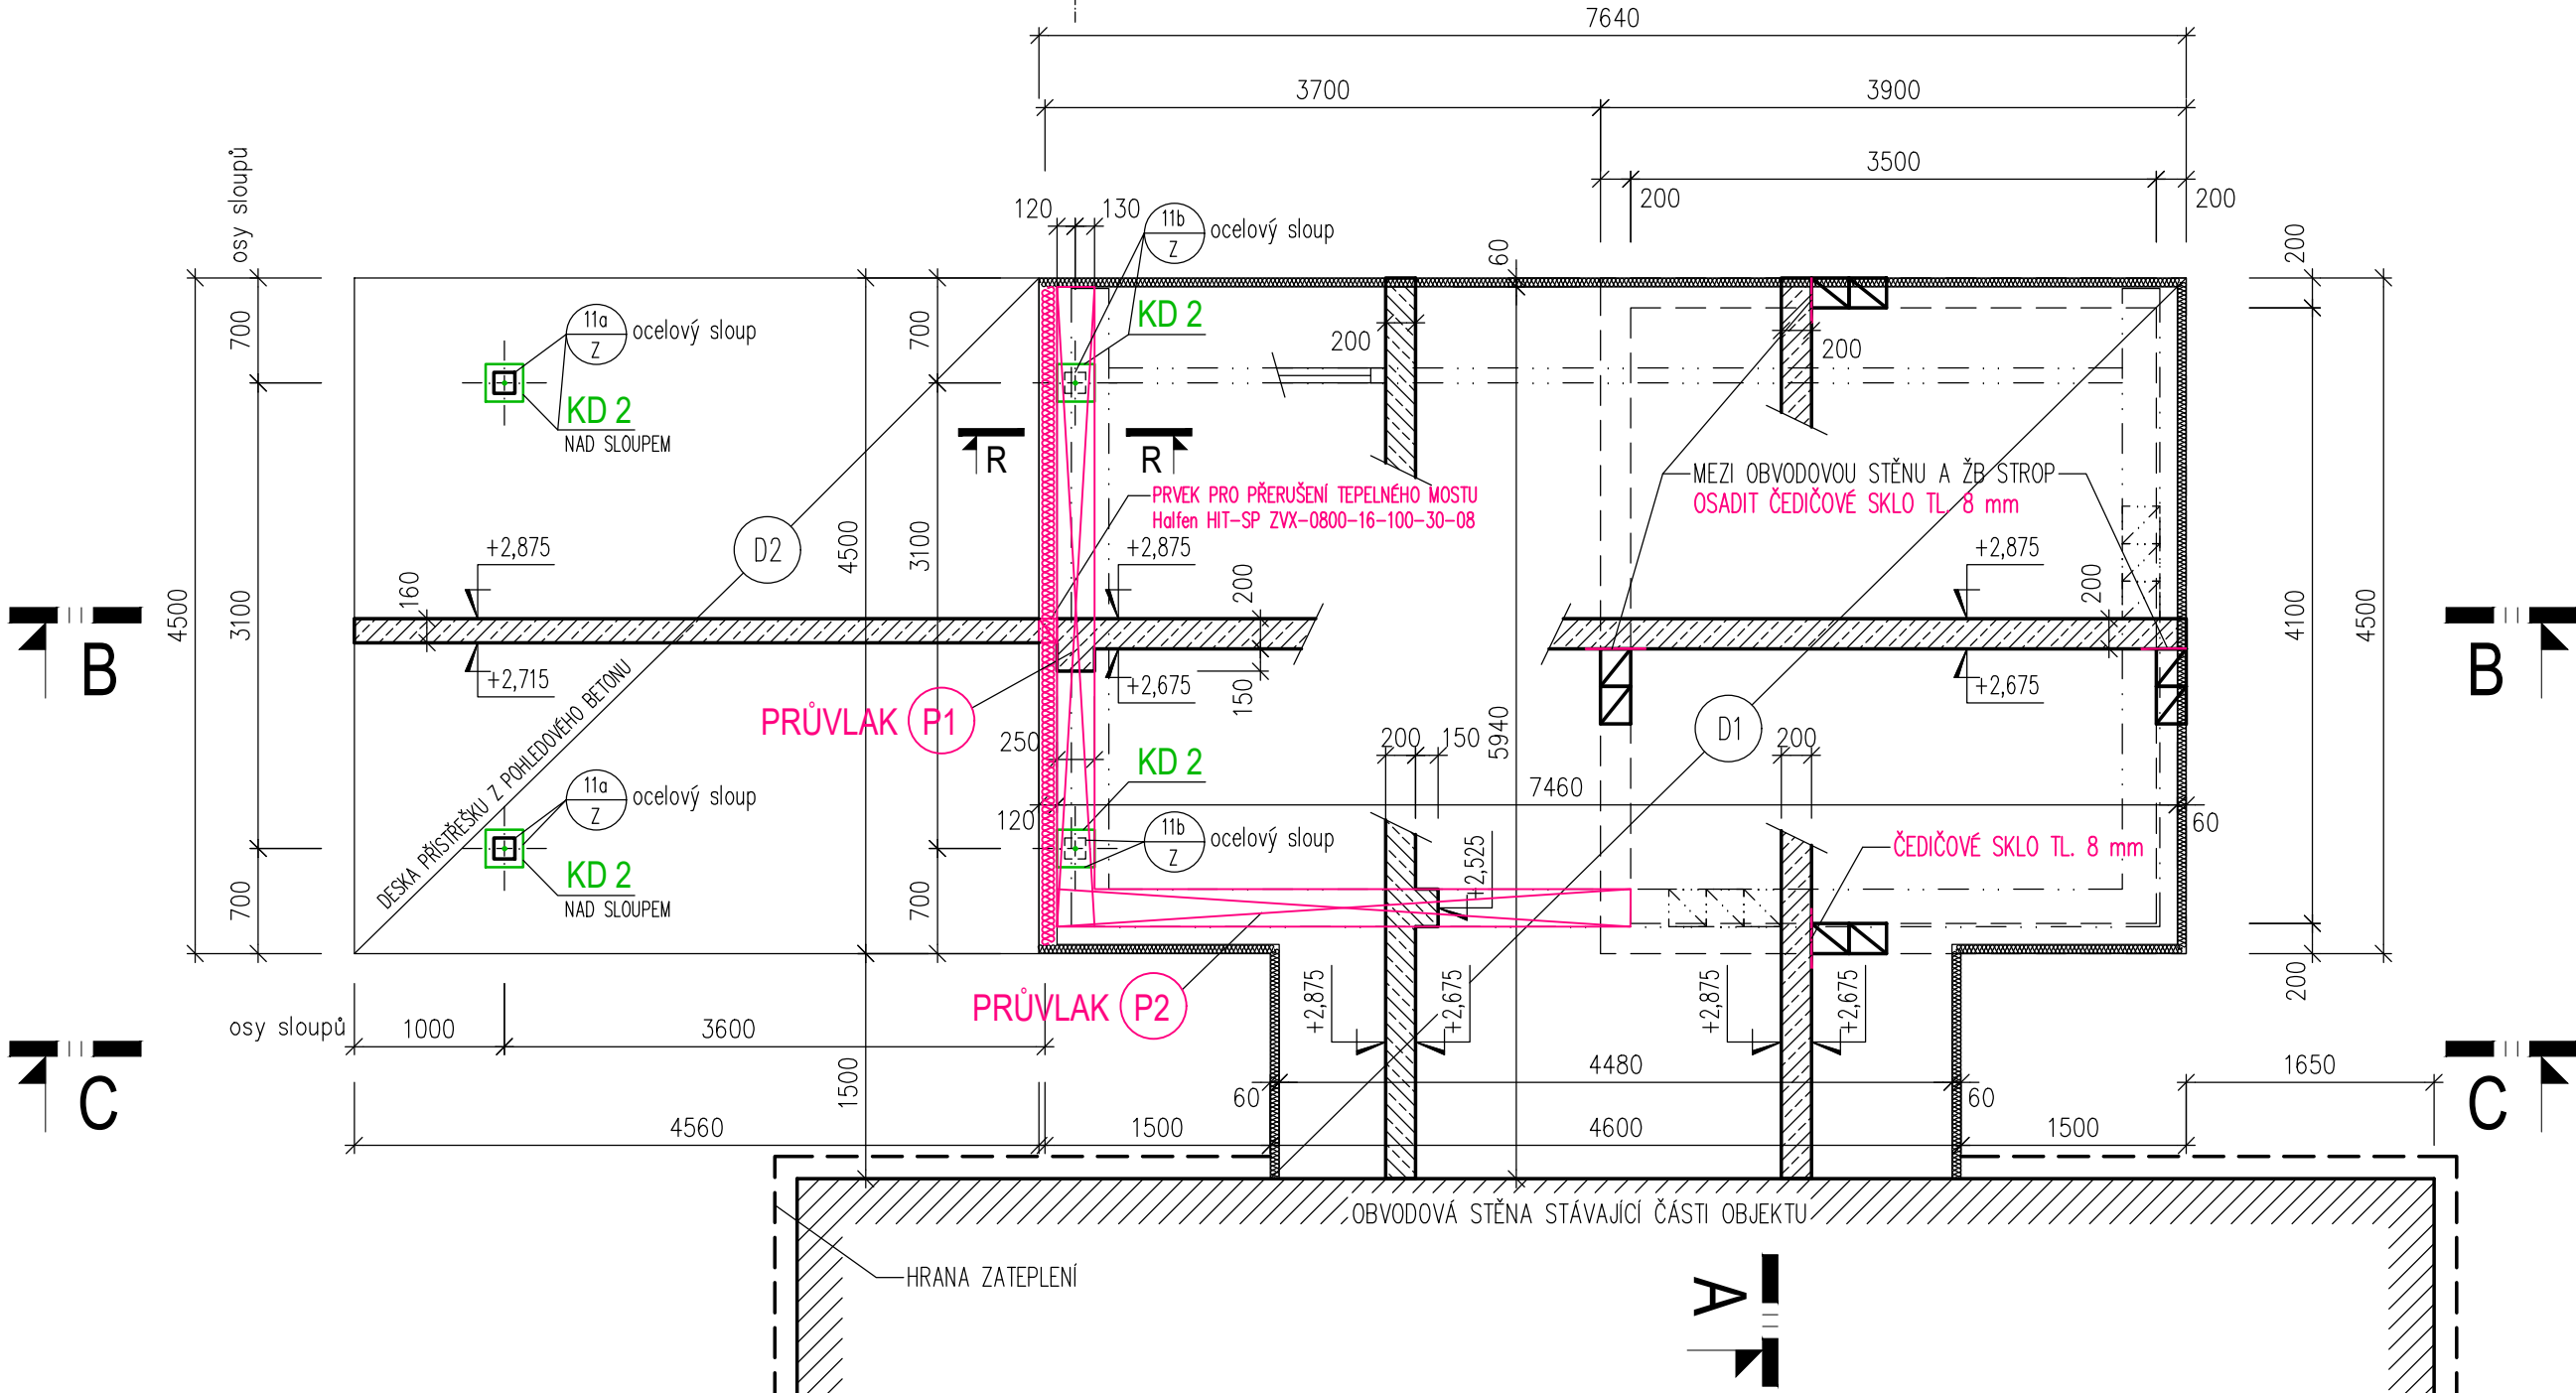


Dětská skupina "Hájenska" - objekt č.p.188 Holešov

VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE PŘÍSTAVY

měřítko 1:50


ŘEZ R-R

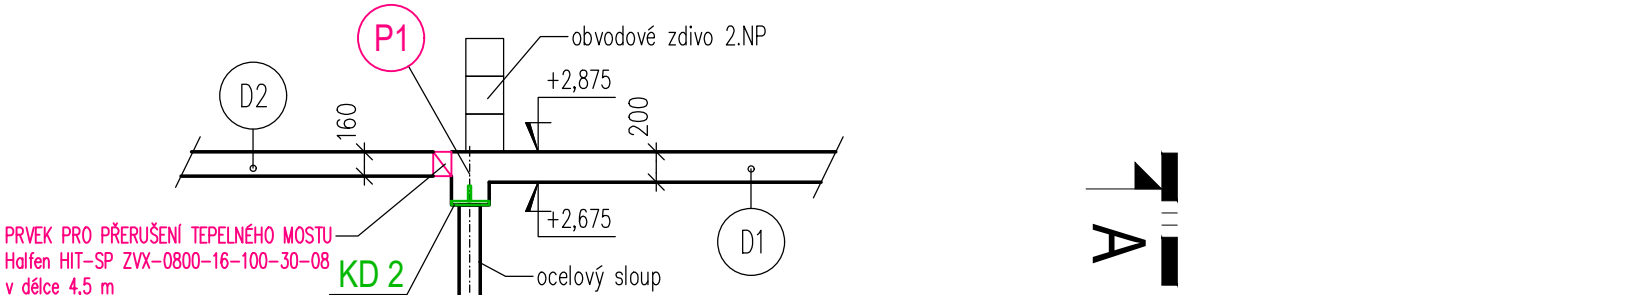

POZNÁMKA

- PŘED BETONÁŽÍ NUTNÉ PŘEVZETÍ STROPU I ZASTŘEŠENÍ AUTORSKÝM DOZOREM.
- STROP PŘÍSTAVBY (DESKA D1) JE NAVRŽEN ŽELEZOBETONOVÝ V TLOUŠŤCE 200 mm. SCHEMA VÝZTUŽE VIZ. ČÁST DOKUMENTACE D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE – SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE.
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JSOU PO OBVODĚ ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK Z TUHÉ FENOLICKÉ PĚNY TL. 60 mm
- STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU (DESKA D2) JE NAVRŽENA JAKO ŽELEZOBETONOVÁ DESKA V TLOUŠŤCE 160 mm. ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ZŮSTANE ODHALENA, PROTO JE NAVRŽENA Z POHLEDOVÉHO BETONU. SCHEMA VÝZTUŽE VIZ. ČÁST DOKUMENTACE D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE – SYSTÉMOVÉ PROSTŘEDKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE.

BETON C25/30 – XC1 dle ČSN EN 206–1
VÝZTUŽ B500B, SÍŤ KARI



kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projektu	PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. Přemysla Otakara II 2476 688 01 UHERSKÝ BROD dusan.sispera@gmail.com	
ING. ŠÍŠPERA	ING. ŠÍŠPERA	ING. ŠEVČÍK	ING. ŠÍŠPERA		
obec	HOLEŠOV	kraj	ZLÍNSKÝ	investor Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 SOP 01 Objekt č.p. 188 D.1.1.1 Architektonicko–stavební řešení				Formát měřítko stupeň datum	A 3 / 4 x A4 1: 50 PDPS 09/2024
obsah VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE PŘÍSTAVY				výkres číslo 011	kopie číslo