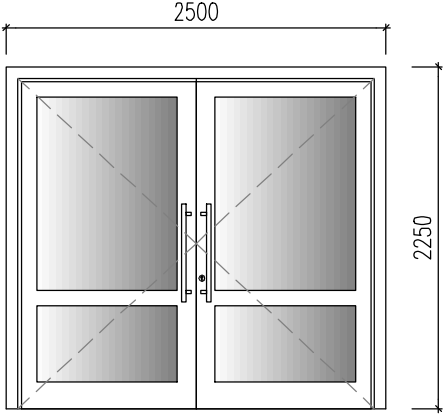
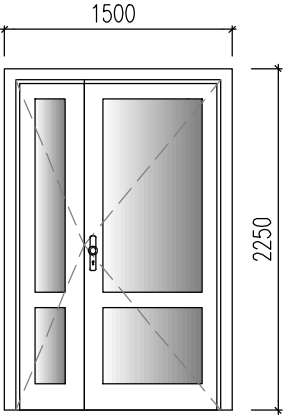


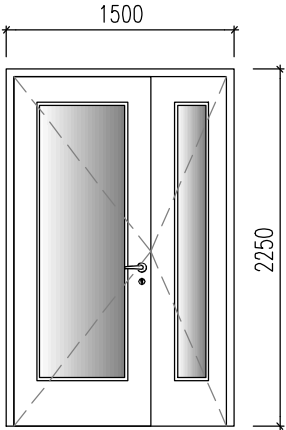
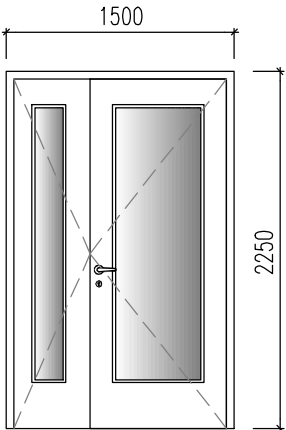
POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI, PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI
- VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI, PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

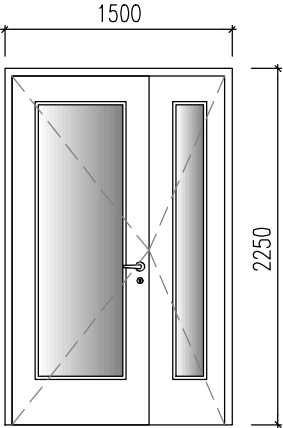
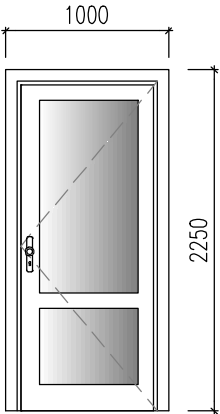
Zodp. projektant	Vypracoval	<div> <div>projekce LOCHMAN s.r.o. projektová a inženýrská činnost Masarykova 654 769 01 Holešov</div> <div> tel.: 603 977 817 email.: projekce.lochman@seznam.cz </div> <div> <div>projekce LOCHMAN</div> <div>S.r.o.</div> </div> </div>	
Ing.Vladimír Lochman	Petra Lepšová		
Kraj :	Zlínský		
Investor :	Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov		Datum
			06/2024
Stavba	ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM		Stupeň PD
			DPS
Objekt	SO 01 – Bytový dům		Formát
			A4
Obsah	Výpis zámečnických výrobků		Revize
			Objekt
			SO 01
			č.výkresu
			D.1.1.b-023
			měřítko
			1:50

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>1 Z</div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vstupní dveře včetně tří-komorového rámu, dvojité těsnění. Hlavní levé křídlo 1125/2175mm otevíravé, vedlejší pravé křídlo 1125/2175mm otevíravé. Plně části vyplněny PUR pěnou.Tl. dveřního křídla 50–70 mm. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tepelným mostem. Tep. charakteristika $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>ZASKLENÍ: trojitě zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: bezpečnostní PANIKOVÉ kování, dveřní samozavírač s aretačním ramínkem, spodní a horní zástrč na pravém dveřním křídle</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p> 	2500/2250	1	–	–	–	–	1
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								
<div>2 Z</div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vstupní dveře včetně tří-komorového rámu, dvojité těsnění. Hlavní levé křídlo 900/2175mm otevíravé, vedlejší pravé křídlo 450/2175mm otevíravé. Plně části vyplněny PUR pěnou.Tl. dveřního křídla 50–70 mm. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tepelným mostem. Tep. charakteristika $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>ZASKLENÍ: trojitě zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: bezpečnostní PANIKOVÉ kování, dveřní samozavírač s aretačním ramínkem, spodní a horní zástrč na pravém dveřním křídle</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p> 	1500/2250	1	–	–	–	–	1
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č:
			02
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE
			0
OBJEKT: SO 01 – Bytový dům			VÝKR. Č.
			023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div> <div>3</div> <div>Z</div> </div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vnitřní dveře včetně dvojitého těsnění. Hlavní levé křídlo 900/2200mm otevíravé, vedlejší pravé křídlo 500/2200mm otevíravé. Tl. dveřního křídla 50 mm. Práh s trojitým těsněním.</p> <p>ZASKLENÍ: dvojité zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: bezpečnostní PANIKOVÉ kování, dveřní samozavírač s aretačním ramínkem, spodní a horní zástrč na pravém dveřním křídle</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p>  <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	1500/2250	1	–	–	–	–	1
<div> <div>4P</div> <div>Z</div> </div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vnitřní dveře včetně dvojitého těsnění s požární odolností EI 30 DP3–C–Sm. Hlavní pravé křídlo 900/2200mm otevíravé, vedlejší levé křídlo 500/2200mm otevíravé. Tl. dveřního křídla 50 mm. Práh s trojitým těsněním.</p> <p>ZASKLENÍ: dvojité zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveřní samozavírač s aretačním ramínkem, kouřotěsné těsnění spodní a horní zástrč na pravém dveřním křídle</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p>  <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	1500/2250	–	1	1	1	–	3

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 03
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: S0 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>4L Z</div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vnitřní dveře včetně dvojitého těsnění s požární odolností EI 30 DP3-C-Sm. Hlavní levé křídlo 900/2200mm otevíravé, vedlejší pravé křídlo 500/2200mm otevíravé. Tl. dveřního křídla 50 mm. Práh s trojitým těsněním.</p> <p>ZASKLENÍ: dvojité zasklení PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveřní samozavírač s aretačním ramínkem, kouřotěsné těsnění spodní a horní zástrč na pravém dveřním křídle</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p> <div></div> <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	1500/2250	-	1	1	1	-	3
<div>5 Z</div>	<p>POPIS: Hliníkové dvoukřídle částečně prosklené vstupní dveře včetně tří-komorového rámu, dvojité těsnění. Hlavní levé křídlo 850/2175mm otevíravé. Plně části vyplněny PUR pěnou.Tl. dveřního křídla 50-70 mm. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tepelným mostem. Tep. charakteristika Uw=1,0 W/m²K.</p> <p>ZASKLENÍ: trojité zasklení. Meziskelní prostor vyplněn inertním plynem PŘÍSLUŠENSTVÍ: bezpečnostní PANIKOVÉ kování, dveřní samozavírač s aretačním ramínkem,</p> <p>BARVA: ŠEDÁ</p> <p>SCHÉMA:</p> <div></div> <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	1000/2250	1	-	-	-	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM

OBJEKT: S0 01 – Bytový dům

VYPRACOVAL: Petra Lepšová


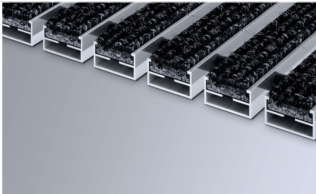
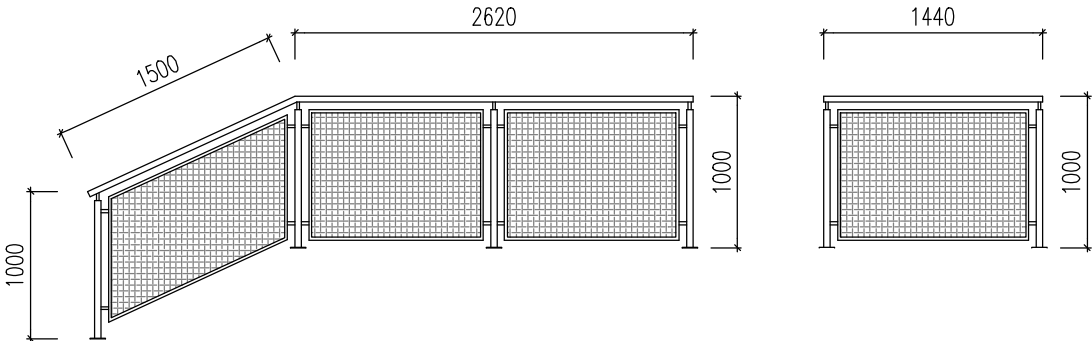
DATUM: 06/2024

Č.Z.:

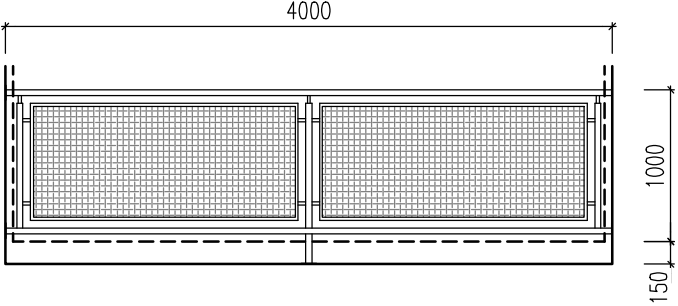
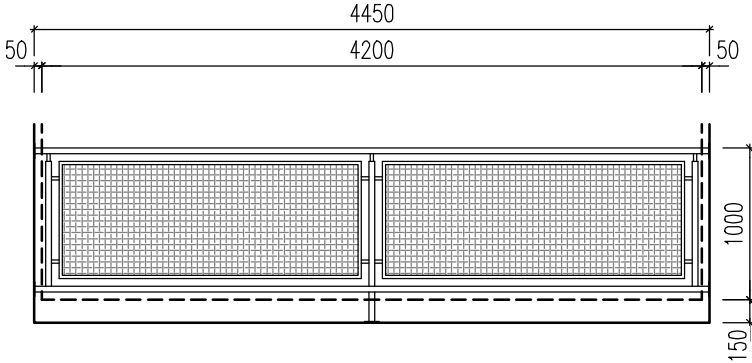
LIST Č:
04

REVIZE
0

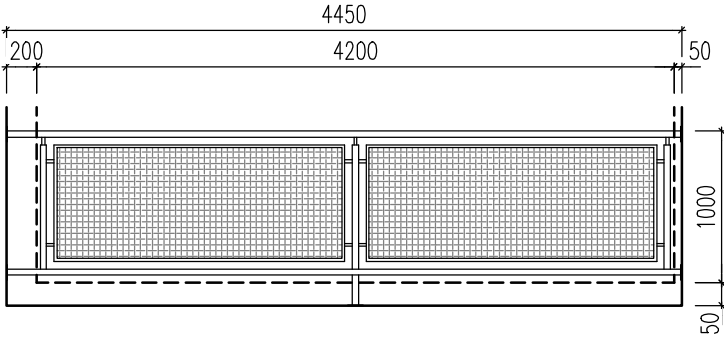
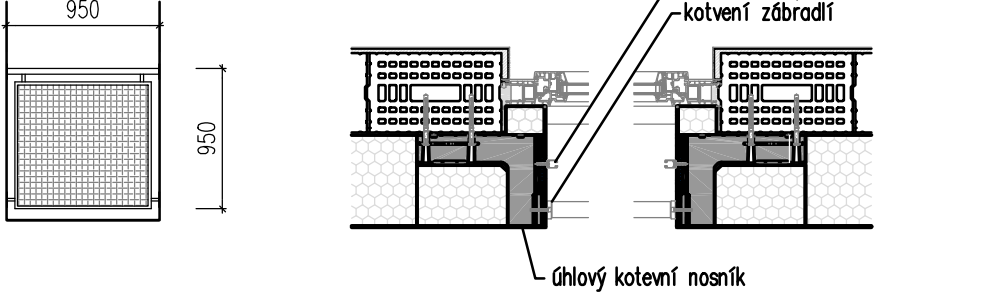
VÝKR. Č.
023

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div><div>6</div><div>Z</div></div>	<p>POPIS: Samočistící rohož na hrubé nečistoty zapuštěná pod úroveň podlahy do systémového hliníkového rámu. Pryžové vlnovky v=28mm proložené duralovými nosnými segmenty – vše spojeno nerezovými lanky v jeden kompaktní celek rohože</p> <p>SCHÉMA:</p> 	1500/1000	1	–	–	–	–	1
		1200/800	1	–	–	–	–	1
		800/600	1	–	–	–	–	1
		Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!						
<div><div>7</div><div>Z</div></div>	<p>POPIS: Samočistící rohož na jemné nečistoty zapuštěná pod úroveň podlahy do systémového hliníkového rámu. Chlupaté kobercové pásy (prostiskluz R11) – vše spojeno nerezovými lanky a odděleny pryžovými mezikroužky.</p> <p>SCHÉMA:</p> 	800/1200	1	–	–	–	–	1
		1500/1000	1	–	–	–	–	1
	Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!							
<div><div>8</div><div>Z</div></div>	<p>POPIS: Ocelové žárově zinkované schodišťové zábradlí v.1000m s rámovou výplní s tahokovem. Sloupky zábradlí jsou ze čtvercového ocelového, lakovaného profilu 40x40mm s patním čtvercovým plechem pro horní kotvení včetně krycí rozety. Madlo ocelové lakované obdélníkového průřezu 40x40mm. Madlo je kotveno ke sloupkům pomocí čtvercového pevného trnu.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování komaxitovou barvou BARVA: šedá</p> <p>SCHÉMA:</p> 	celková délka ~ 5,56 m	1	–	–	–	–	1
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 05
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: SO 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>9 Z</div>	<p>POPIS: Ocelové žárově zinkované balkonové zábradlí v.1000m s rámovou výplní s tahokovem. Sloupky zábradlí jsou ze čtvercového ocelového, lakovaného profilu 40x40mm. Boční a spodní kotvení čtvercovým plechem včetně krycí rozety. Madlo ocelové lakované obdélníkového průřezu 40x40mm. Madlo je kotveno ke sloupkům pomocí čtvercového pevného trnu.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování komaxitovou barvou BARVA: šedá</p> <p>SCHÉMA:</p> 	celková délka 4 m	-	4	4	4	-	12
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								
<div>10 Z</div>	<p>POPIS: Ocelové žárově zinkované balkonové zábradlí v.1000m s rámovou výplní s tahokovem. Sloupky zábradlí jsou ze čtvercového ocelového, lakovaného profilu 40x40mm. Boční a spodní kotvení čtvercovým plechem včetně krycí rozety. Madlo ocelové lakované obdélníkového průřezu 40x40mm. Madlo je kotveno ke sloupkům pomocí čtvercového pevného trnu.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování komaxitovou barvou BARVA: šedá</p> <p>SCHÉMA:</p> 	celková délka 4,45 m	-	2	2	2	-	6
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 06
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: SO 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
11 Z	<p>POPIS: Ocelové žárově zinkované balkonové zábradlí v.1000m s rámovou výplní s tahokovem. Sloupky zábradlí jsou ze čtvercového ocelového, lakovaného profilu 40x40mm. Boční a spodní kotvení čtvercovým plechem včetně krycí rozety. Madlo ocelové lakované obdélníkového průřezu 40x40mm. Madlo je kotveno ke sloupkům pomocí čtvercového pevného trnu.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování komaxitovou barvou BARVA: šedá</p> <p>SCHÉMA:</p> 	celková délka 4,45 m	-	1	1	1	-	3
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								
12 Z	<p>POPIS: Ocelové žárově zinkované francouzské zábradlí v.1000m s rámovou výplní s tahokovem. Madlo ocelové lakované obdélníkového průřezu 40x40mm. Madlo je kotveno k rámové výplni pomocí čtvercového pevného trnu. Kotvení provedeno do nosné obvodové stěny pomocí úhelníků ØL, madlo zábradlí a rámová výplň budou po provedení zateplení na tyto úhelníky navařeny.</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: úhlové kotvicí nosníky osazené v rámci kontaktního zateplovacího systému – celkem 4ks.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: práškové lakování komaxitovou barvou BARVA: šedá</p> <p>SCHÉMA:</p> 	délka 950	-	1	1	1	-	3
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM

OBJEKT: SO 01 – Bytový dům

VYPRACOVAL: Petra Lepšová

DATUM: 06/2024

Č.Z.:

LIST Č:
07

REVIZE
0

VÝKR. Č.
023

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚŘ (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>13 Z</div>	<p>POPIS: Schodišťové nástěnné madlo ve výšce 1100mm – madlo dřevěné Ø42mm, kotvení rozeta Ø150mm, tl.8mm, kotveno 4ks šroubů M12/100 s kloboučkovými matkami (vše nerez) na chemickou kotvu.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nerez, dřevo BARVA: stříbrná, přírodní hnědá</p> <div></div> <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	celková délka 29,9 m		1			-	1
<div>14 Z</div>	<p>POPIS: Schodišťové nerezové zábradlí na horní podestě v.1100mm. Zábradlí je tvořené sloupky z profilu TR Ø42,4, mezi sloupky je zábradelní prutová výplň TR Ø12. Dřevěné madlo Ø 42,4mm, kotvení boční do nerezové kotvící příruby Ø 80mm a ke sloupkům kotveno nerezovým flexibilním držákem. Sloupky boční kotvení pomocí nerezové kotvící příruby na stěnu Ø80mm.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nerez, dřevo BARVA: stříbrná, přírodní hnědá</p> <div></div> <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	celková délka 1,505 m	-	-	-	1	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM

OBJEKT: SO 01 – Bytový dům

VYPRACOVAL: Petra Lepšová




DATUM: 06/2024

Č.Z.:



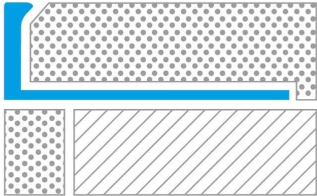
LIST Č:
08

REVIZE
0


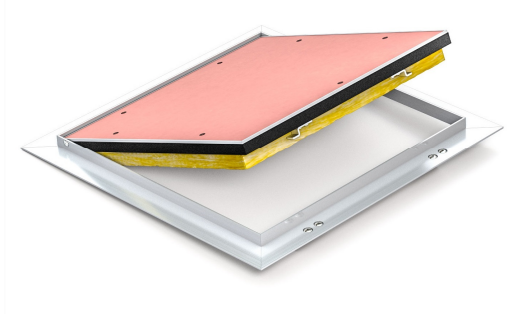
VÝKR. Č.
023

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
15 Z	<p>POPIS: Přechodová lišta hliníková (příp.nerez) do montážního lepidla – podlahový profil ve tvaru T pro vytvoření přechodu rozdílných nášlapných povrchů v místě dveřního otvoru</p> <p>BARVA: stříbrná</p> 	d. 900	-	7	7	7	-	21
16 Z	<p>POPIS: Zápusťná krycí mřížka 200x200mm z matného hliníkového plechu opatřena pozinkovanou ocelovou sítkou proti ptákům (12x12 mm) a lamelou pro odvod deště.</p> <p>BARVA: stříbrná</p> 	200x200	-	-	-	-	2	2
17 Z	<p>POPIS: Hliníková kačírková lišta pro ukončení a separaci kačírku a substrátu s otvory pro provlečení přířezu hydroizolace. Materiál – hliník tl.1,5m.</p> <p>BARVA: stříbrná</p> 	celk.délka ~116,7 m celk.délka ~5,16 m	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

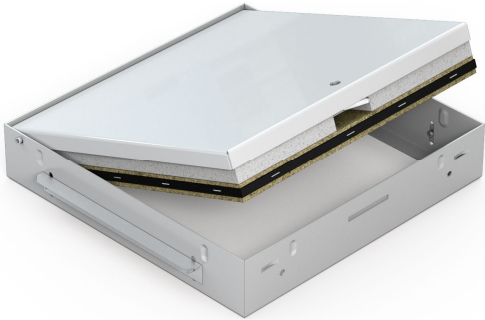

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č.: 09
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: SO 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
18 Z	<p>POPIS: Ocelový podlahový pochůzčí pororošt pozinkovaný 1300/1600mm včetně nosného pozinkovaného rámu ØL, svařovaný s roztečí nosných pásů 34,3 mm a roztečí tyčí 38,1 mm.</p> <p>BARVA: stříbrná</p>  <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	1300/1600	1	-	-	-	-	1
19 Z	<p>POPIS: Hliníková dilatační lišta se širokými perforovanými podpěrnými základnami pro extra stabilní upevnění. Tato lišta je s vulkanizovanou EPDM gumou, která zajišťuje vodotěsný spoj lišty. Výška : 30mm.</p> <p>BARVA: stříbrná</p>  <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	d.1450mm	1	-	-	-	-	1
20 Z	<p>POPIS: Hliníková schodišťová lišta k ukončení hrany schodu při aplikaci kamenných koberců pro lepší odolnost hrany proti mechanickému opotřebení. Výška : 12mm.</p> <p>BARVA: stříbrná</p>  <p>Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!</p>	celk.délka ~13 m	1	-	-	-	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 10
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: SO 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>21</div> <div>Z</div>	<p>POPIS: Revizní dvířka pro rekuperační jednotku a požární klapky – do sádkartonu vlhkuvzdorná RDS 1400x800x12.5 GKB1 dvoukřídlá s magnety. Rám tvoří hliníkové profily, dvoukřídlé provedení je pak složeno z jednoho vnějšího a ze dvou vnitřních ráků. Kompletní sestava je spojena pomocí pevných pantů. Otevírání a zavírání je zaručeno čtyřmi tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku křídla v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.</p> <div></div>	1400x800	–	7	7	7	–	21
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								
<div>22</div> <div>Z</div>	<p>POPIS: Protipožární revizní dvířka v SDK předstěně šachty – RFS 600x600x12.5 GKF US EI30 pod keramický obklad. Rám tvoří hliníkové profily, dvoukřídlé provedení je pak složeno z jednoho vnějšího a jednoho vnitřního ráku. Kompletní sestava je spojena pomocí pevných pantů. Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, výplň dvířek je tvořena červenou deskou upevněnou pomocí samovrtných šroubů a minerální vlnou v tloušťce 25 mm. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku křídla v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.</p> <div></div>	600x600	–	7	7	7	–	21
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ							LIST Č.: 11
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM							REVIZE 0
OBJEKT: S0 01 – Bytový dům							VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová			DATUM: 06/2024		Č.Z.:		

OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET					CELKEM
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	
<div>23 Z</div>	<p>POPIS: Protipožární revizní dvířka ve zděné stěně šachty – RFP 300x300 KL EI30. Dvířka z ocelového plechu s povrchovou úpravou bílého komaxitu, osazené do rámu a opatřené panty pro otevírání. Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, pohledová strana tvořena lakovaným plechem a doplněna o 2x15 mm červenou protipožární desku a minerální vlnu v tloušťce 20 mm, upevněnou pomocí samovrtných šroubů.</p> <p>Otevírání a zavírání plastovým čtyřhranným klíčem a jeho vložením do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.</p> 	300x300	7	–	–	–	–	7
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								
<div>24 Z</div>	<p>POPIS: Protipožární kouřotěsná revizní dvířka do podhledu v CHÚC – 600x600mm GKF US EI30 (Sm). Dvířka z hliníkových profilů. Sestava rámu a křídla spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla. Výplň vnitřního rámu tvořena červenou protipožární deskou GKF o síle 15mm a vnitřní část dvířek opatřena minerální vatou tl.25mm s min.objemovou hmotností 150 kg/m3.</p> <p>Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky umístěnými na venkovním rámu. Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabráňuje samovolnému vypadnutí.</p> 	600x600	2	–	–	–	–	2
Rozměry je nutno ověřit zaměřením přímo na stavbě!								

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 12
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM			REVIZE 0
OBJEKT: S0 01 – Bytový dům			VÝKR. Č. 023
VYPRACOVAL: Petra Lepšová	DATUM: 06/2024	Č.Z.:	