

D.1.1.17 SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ

Dokumentace pro provádění stavby

zpracovaná dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STAVBA

Energetické úspory objektu MěÚ Holešov, ul. Tovární

MÍSTO STAVBY

Tovární 1407/28, 769 01 Holešov

parcelsa č. 2724/17 a 2724/13, katastrální území Holešov

STAVEBNÍK

Město Holešov (IČ 002 87 172, Masarykova 628, 76 901 Holešov)

ZPRACOVATEL

K PROJEKT, Kročil s.r.o. (IČ 022 86 424, Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice)

Hlavní projektant Ing. Tomáš Kročil (ČKAIT 1302110, IP00)

Vypracoval Ing. Tomáš Sviták (IČ 039 59 694)

ZAKÁZKA

23ZAK1364

DATUM

prosinec 2023

Obsah

D.1.1.17 SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ.....	1
Obecné zásady	3
C – Vnější otvorové výplně.....	3
Plastová okna a dveře	3
Garážová vrata	14
P – Plastové výrobky.....	15
Vnitřní parapety.....	15
Větrací mřížky	16
Větrací komínky	16
K – Klempířské výrobky	17
Vnější parapety	17
Oplechování stříšek.....	18
Okapový systém	18
Oplechování k hydroizolační PVC fólii	19
Z – Zámečnické výrobky	20
Vnější okenní mříže	21
Vnější předokenní žaluzie	21

Obecné zásady

- Před výrobou prvků je nutno uvedené rozměry a počty ověřit přímo na stavbě.
- Výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci.
- Součástí dodávky jednotlivých prvků bude i potřebný kotevní materiál a montáž.
- Použité barevné provedení bude musí být odsouhlaseno stavebníkem, případně i projektantem.

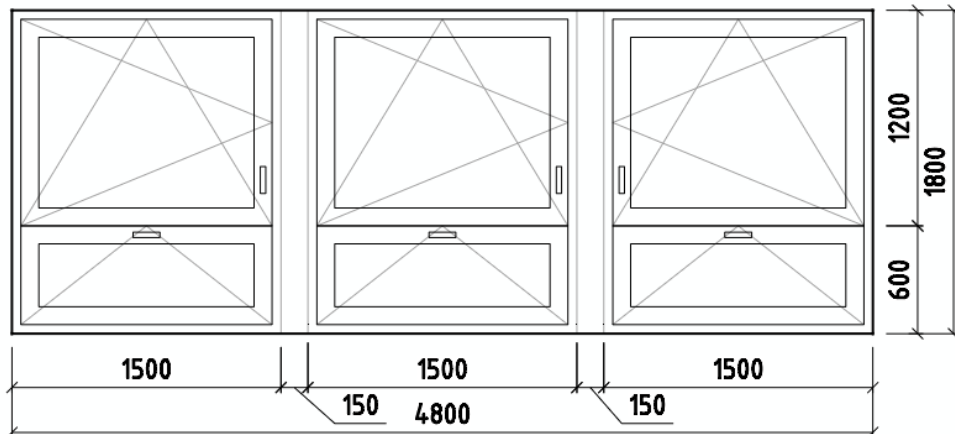
C – Vnější otvorové výplně

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „C“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.
- Prvky jsou ve schématech zobrazeny pohledem ze strany interiéru (pokud není uvedeno jinak).

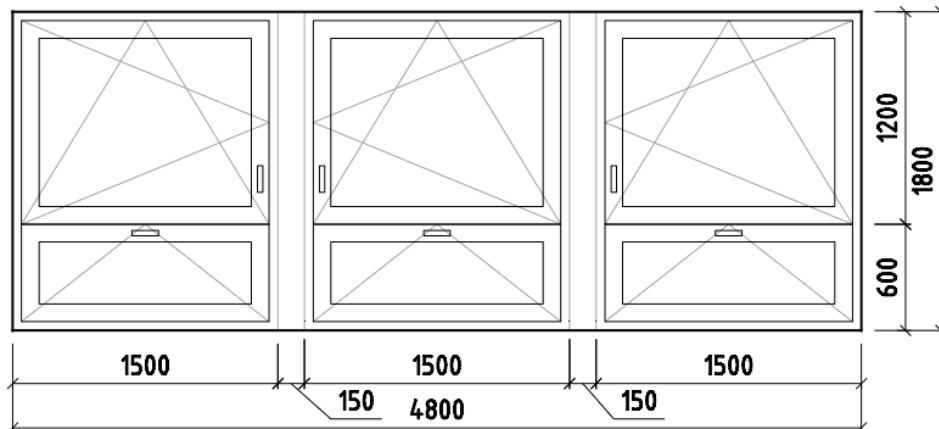
Plastová okna a dveře

- Materiál rámu: plastový komorový profil
- Barevný odstín rámu (vnější / vnitřní): bílý / bílý
- Spodní podkladní profil 30 mm
- Zasklení: čiré izolační trojsklo (případně bezpečnostní zasklení – v pozicích dle výpisu) s plastovým distančním rámečkem
- Kliky: hliníková bílá standardní (případně uzamykatelná kliky – v pozicích dle výpisu)
- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (v pozicích dle výpisu), vnější a vnitřní parapety jsou v samostatné části výpisu.
- Součinitel prostupu tepla:
 - o okna $U_w = \max. 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$
 - o dveře $U_w = \max. 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$

OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS
C01	CELKEM	9	OKENNÍ SESTAVA 3×2 <ul style="list-style-type: none"> - Rozměr 4800 × 1800 mm - Křídla: horní otevíravá sklopná (2 levá, 1 pravá), spodní sklopná - Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	1PP	0	
	1NP	3	
	2NP	3	
	3NP	3	
	MÍSTNOST č.		
	106, 108, 109, 209 (2ks), 210, 309, 311, 312		



OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS
C02	CELKEM	5	OKENNÍ SESTAVA 3×2 <ul style="list-style-type: none"> - Rozměr 4800 × 1800 mm - Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 2 pravá), spodní sklopná - Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	2	
	3NP	2	
	MÍSTNOST č.		
	110, 208, 212, 308, 314		

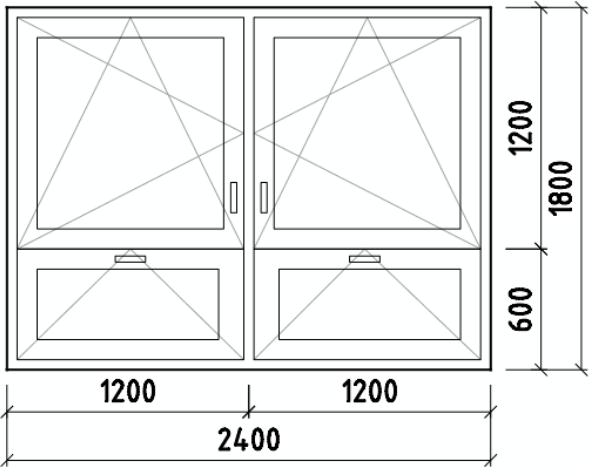


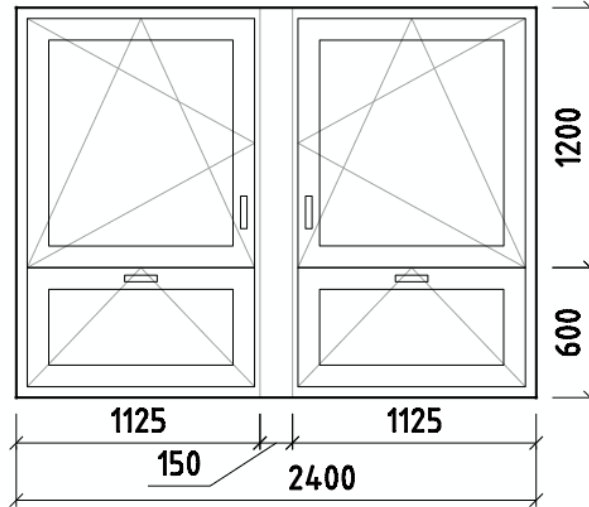
OZN C03	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA 3×2 <ul style="list-style-type: none">- Rozměr 3800 × 1800 mm- Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 2 pravá), spodní sklopná- Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků)- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	CELKEM	2	
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	1	
	3NP	0	
MÍSTNOST č. 118, 218			

1175	1150	1175
150	3800	150
1200		
600		
1800		

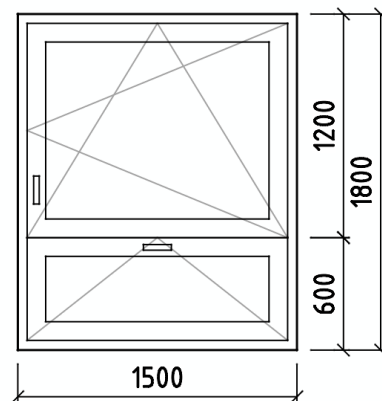
OZN C04	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA 2×2 <ul style="list-style-type: none">- Rozměr 3150 × 1800 mm- Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná- Meziokenní svislý sloupek rozšířen PVC panelem šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků)- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	CELKEM	3	
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	1	
	3NP	1	
MÍSTNOST č. 105, 207, 307			

1500	1500
3150	
1200	
600	
1800	

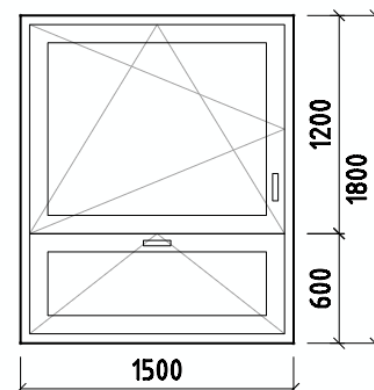
OZN C05	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA 2×2 - Rozměr 2400 × 1800 mm - Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	CELKEM	15	
	1PP	0	
	1NP	7	
	2NP	8	
	3NP	0	
MÍSTNOST č. 120, 121, 122, 123 (2ks), 124, 125, 220, 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225			

OZN C06	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA 2×2 - Rozměr 2400 × 1800 mm - Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná - Meziokenní svislý sloupek rozšířen PVC panelem šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	CELKEM	2	
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	1	
	3NP	0	
MÍSTNOST č. 120, 220			

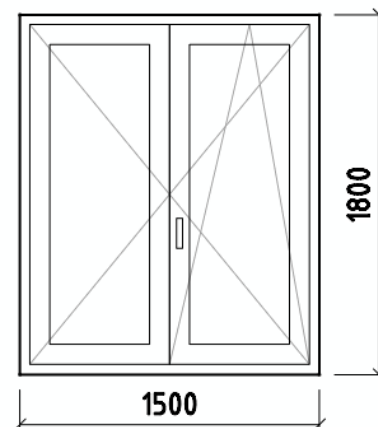
OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	
C07	CELKEM	12	OKNO DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ	
	1PP	0	- Rozměr 1500 × 1800 mm	
	1NP	4	- Křídla: horní otevíravé sklopné pravé, spodní sklopné	
	2NP	4	- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)	
	3NP	4		
	MÍSTNOST č.			
	108 (2ks), 111, 112, 205, 209 (2ks), 213, 302, 306, 310, 311			





OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	
C08	CELKEM	6	OKNO DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ	
	1PP	0	- Rozměr 1500 × 1800 mm	
	1NP	3	- Křídla: horní otevíravé sklopné levé, spodní sklopné	
	2NP	1	- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)	
	3NP	2		
	MÍSTNOST č.			
	101, 108, 113, 209, 309, 315			





OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	
C09	CELKEM	1	OKNO DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ (SE ŠTULPEM)	
	1PP	0	- Rozměr 1500 × 1800 mm	
	1NP	0	- Bez středového sloupku	
	2NP	0	- Křídla: pravé sklopné, levé	
	3NP	1	- Příslušenství: uzamykatelná klika (okno bude sloužit jako přístup na střechu objektu)	
	MÍSTNOST č.			
	305			





OZN C10	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ - Rozměr: 1500 × 550 mm		
	CELKEM	4			550
	1PP	4			1500
	1NP	0			
	2NP	0			
	3NP	0			
	MÍSTNOST č. 001, 004, 008, 009				


OZN C11	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ - Rozměr: 900 × 550 mm	
	CELKEM	11		
	1PP	11		
	1NP	0		
	2NP	0		
	3NP	0		
	MÍSTNOST č.			
	006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks)			


OZN C12	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	
	CELKEM	2	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ	
	1PP	0	LEVÉ	
	1NP	1	- Rozměr: 900 × 900 mm	
	2NP	1		
	3NP	0		
	MÍSTNOST č. 129, 217			

OZN C13	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ - Rozměr: 600 × 1200 mm	
	CELKEM	2		
	1PP	0		
	1NP	1		
	2NP	0		
	3NP	1		
	MÍSTNOST č. 114, 319			

OZN C14	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ - Rozměr: 600 × 1200 mm	
	CELKEM	15		
	1PP	0		
	1NP	5		
	2NP	5		
	3NP	5		
	MÍSTNOST č. 114 (4ks), 115, 214 (5ks), 317 (4ks), 319			

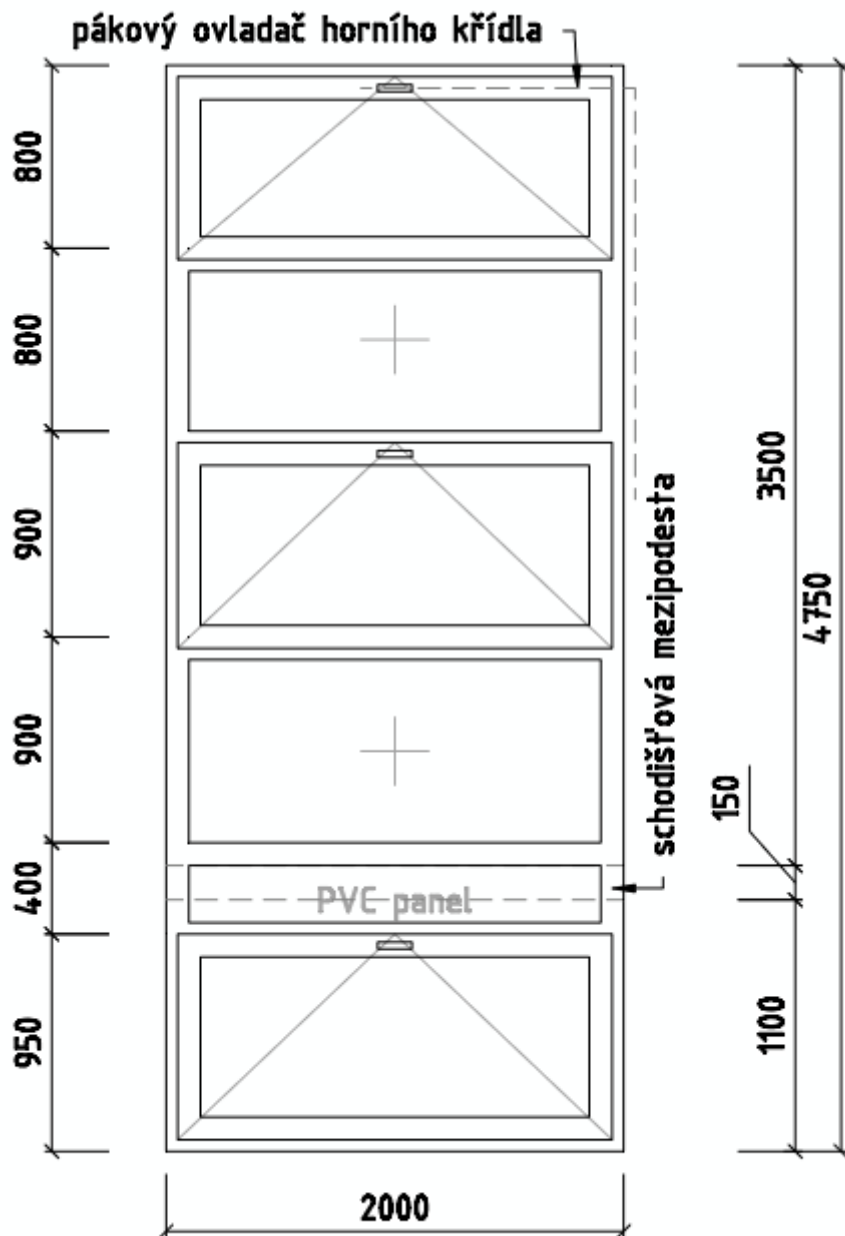
OZN C15	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	
	CELKEM	7	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ	
	1PP	7	- Rozměr: 550 × 550 mm	
	1NP	0		
	2NP	0		
	3NP	0		
	MÍSTNOST č.			
003 (2ks), 013, 014 (4ks)				

OZN C16	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ - Rozměr: 500 × 550 mm	
	CELKEM	1		
	1PP	1		
	1NP	0		
	2NP	0		
	3NP	0		
	MÍSTNOST č.			
013				

OZN C17	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS	 <div>900</div> <div>600</div>
	CELKEM	2	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ	
	1PP	0	- Rozměr: 600 × 900 mm	
	1NP	2		
	2NP	0		
	3NP	0		
	MÍSTNOST č. 128 (2ks)			

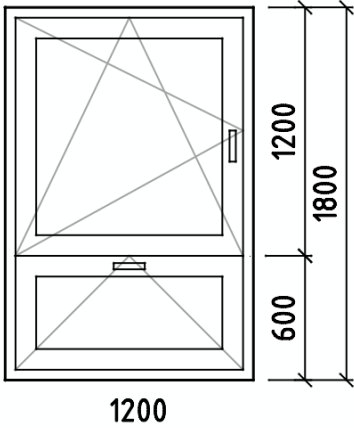
OZN C18	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA 2×2 <ul style="list-style-type: none">- Rozměr 1900 × 1800 mm- Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná- Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi)
	CELKEM	1	
	1PP	0	
	1NP	0	
	2NP	1	
	3NP	0	
MÍSTNOST č.			
226			


OZN C19	POČET	ks	SCHEMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA – SCHODIŠTĚ - Rozměr: 2000 × 4750 mm - Fixní zasklení v kombinaci s 3 sklopnými křídly (horní křídlo bude vybaveno pákovým ovladačem) - V místě betonové schodišťové mezipodesty bude pevný bílý PVC panel - Fixní zasklení nad schodišťovou podestou bude provedeno z bezpečnostního izolačního trojskla
	CELKEM	1	
	1PP	0	
	1NP	0	
	2NP	1	
	3NP	0	
	MÍSTNOST č. 204		

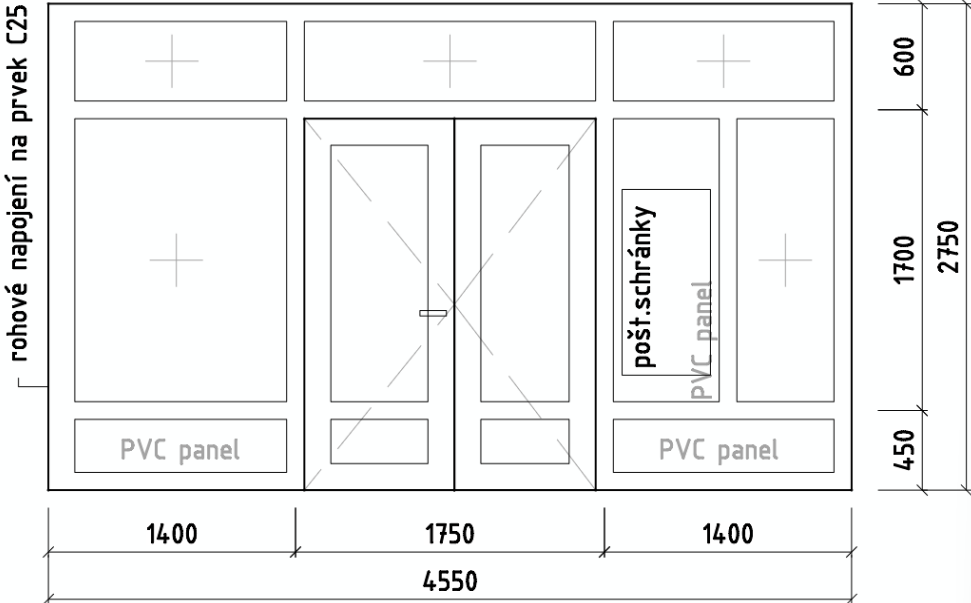


OZN C20	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKENNÍ SESTAVA – SPOJOVACÍ KRČEK - Rozměr: 2200 × 3000 mm - Fixní zasklení v kombinaci s 2 sklopnými křídly, která budou vybaveny pákovými ovladači - Spodní fixní zasklení budou z bezpečnostního izolačního trojskla
	CELKEM	2	
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	1	
	3NP	0	
MÍSTNOST č. 116, 216			

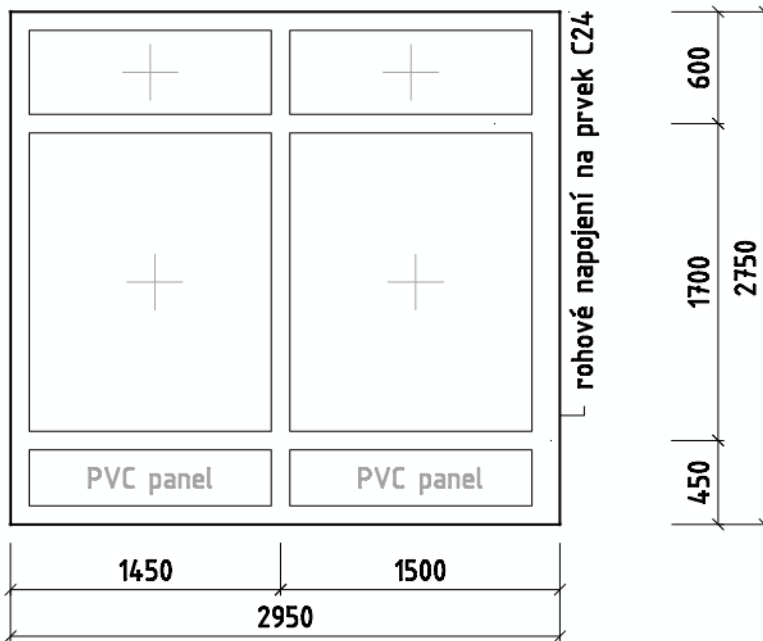
OZN C21	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ (SE ŠTULPEM) - Rozměr 1500 × 2350 mm - Bez středového sloupku - Křídla: levé sklopné, pravé - Příslušenství: uzamykatelná klika (okno bude sloužit jako přístup na terasu)
	CELKEM	1	
	1PP	0	
	1NP	0	
	2NP	1	
	3NP	0	
MÍSTNOST č. 202			

OZN C22	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ <ul style="list-style-type: none"> - Rozměr 1200 × 1800 mm - Křídla: horní otevíravé sklopné levé, spodní sklopné - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) 	
	CELKEM	1		
	1PP	0		
	1NP	1		
	2NP	0		
	3NP	0		
MÍSTNOST č. 124				

OZN C23	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ <ul style="list-style-type: none"> - Rozměr: 900 × 1200 mm - Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie 	
	CELKEM	1		
	1PP	1		
	1NP	0		
	2NP	0		
	3NP	0		
MÍSTNOST č. 011				

OZN C24	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS SESTAVA – HLAVNÍ VSTUP I <ul style="list-style-type: none"> - Rozměr: 4550 × 2750 mm - Fixní zasklení, dvoukřídlové dveře pravé (otevíravé ven) - Spodní část z plné výplně (PVC panel) 	
	CELKEM	1		
	1PP	0		
	1NP	1		
	2NP	0		
	3NP	0		
MÍSTNOST č. 101				

OZN C25	POČET	ks	SCHEMA / POPIS SESTAVA – HLAVNÍ VSTUP II - Rozměr: 2950 × 2750 mm - Fixní zasklení, spodní část z plné výplně (PVC panel)
	CELKEM	1	
	1PP	0	
	1NP	1	
	2NP	0	
	3NP	0	
	MÍSTNOST č. 101		



Garážová vrata

- Materiál: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, izolační výplň PU tl. min. 40 mm
- Křídlo: plné otevíravé ven, profilace (panel se střední drážkou)
- Zámek: cylindrická vložka
- Barevné provedení: bílá (RAL 9016)
- Kování: bezpečnostní klika (s překrytím cylindrické vložky) bílá
- Příslušenství: křídlová zarážka (pozink)
- Součinitel prostupu tepla: $U_w = \max. 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$



OZN	POČET	ks	SCHÉMA / POPIS
C30	CELKEM	2	GARÁŽOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLÁ PRAVÁ
	1PP	2	- Rozměr: 2500 × 2100 mm
	1NP	0	- Otevíravé ven
	2NP	0	
	3NP	0	
	MÍSTNOST č. 012 (2ks)		

P – Plastové výrobky

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „P“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.



Vnitřní parapety

- Vnitřní parapet plastový komůrkový tloušťky 20 mm
- Výška nosu 40 mm
- Povrchová melaminová fólie (CPL laminát) 0,2 mm
- Dodávka včetně bočních krytek

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA / SCHÉMA
P01	5	0	1	2	2	108, 209 (2ks), 309, 311	4850	340 mm 
P02	10	0	4	3	3	105, 106, 109, 110, 208, 210, 212, 308, 312, 314	3200	
P03	1	0	0	1	0	204	2050	
P04	33	0	10	11	12	101, 107 (2ks), 108 (4ks), 111, 112, 113, 202, 205, 206, 207 (2ks), 209 (3ks), 211 (2ks), 213, 302, 305, 306 (2ks), 307 (2ks), 309, 310, 311, 313 (2ks), 315	1550	
P05	17	0	6	5	6	114 (5ks), 115, 214 (5ks), 317 (4ks), 319 (2ks)	650	
P06	1	0	1	0	0	118	3850	400 mm 
P07	1	0	0	1	0	218	2550	
P08	15	0	7	8	0	120, 121, 122, 123 (2ks), 124, 125, 220, 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225	2450	
P09	1	0	0	1	0	226	1950	
P10	6	0	3	3	0	119, 120, 124, 219 (2ks), 220	1250	
P11	2	0	1	1	0	129, 217	950	
P12	2	0	2	0	0	128 (2ks)	650	
P13	4	4	0	0	0	001, 004, 008, 009	1550	
P14	12	12	0	0	0	006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks), 011	950	
P15	8	8	0	0	0	003 (2ks), 013 (2ks), 014 (4ks)	650	


Větrací mřížky

- Plastová mřížka s přírubou
- Odstín: bílý
- Včetně sítky proti hmyzu

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	ROZMĚRY (mm)	SCHÉMA
P30	4	2	1	1	0	008, 014, 129, 213	Ø 100 mm	
P31	1	1	0	0	0	012	150 × 150 mm	
P32	2	0	2	0	0	112	300 × 300 mm	

Větrací komínky

- Větrací komínky odvětrání kanalizace pro plochou střechu s povlakovou hydroizolací
- s integrovanou manžetou z hydroizolační PVC fólie
- výška nad izolací 300 mm (max. 500 mm)
- včetně dešťové krytky

OZN	POČET	ROZMĚR	SCHÉMA
P50	2	DN 50	
P51	3	DN 100	
P52	3	DN 125	


K – Klempířské výrobky

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „K“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.


Vnější parapety

- Materiál: lakovaný zinkovaný plech
- Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá


Vnější parapety RŠ 270

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	DÉLKA	RŠ (mm) / SCHÉMA
K01	14	0	4	5	5	106, 108, 109, 110, 208, 209 (2ks), 210, 212, 308, 309, 311, 312, 314	4800 mm	RŠ 270 
K02	2	0	1	1	0	118, 218	3800 mm	
K03	3	0	1	1	1	105, 207, 306	3150 mm	
K04	17	0	8	9	0	120 (2ks), 121, 122, 123 (2ks), 124, 125, 220 (2ks), 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225	2400 mm	
K05	20	0	7	6	7	101, 108 (3ks), 111, 112, 113, 202, 205, 209 (3ks), 213, 302, 305, 306, 309, 310, 311, 315	1500 mm	
K06	1	0	1	0	0	124	1200 mm	
K07	2	0	1	1	0	129, 217	900 mm	
K08	19	0	8	5	6	114 (5ks), 115, 128 (2ks), 214 (5ks), 317 (4ks), 319 (2ks)	600 mm	

Vnější parapety RŠ 220

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	DÉLKA	RŠ (mm) / SCHÉMA
K09	4	4	0	0	0	001, 004, 008, 009	1500 mm	RŠ 220 
K10	12	12	0	0	0	006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks), 011	900 mm	
K11	7	7	0	0	0	003 (2ks), 013, 014 (4ks)	550 mm	
K12	1	1	0	0	0	013	500 mm	

Vnější parapety RŠ 330

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	DÉLKA	RŠ (mm) / SCHÉMA
K13	2	0	1	1	0	116, 216	2200 mm	RŠ 330 

Oplechování stříšek

- Materiál: lakovaný zinkovaný plech
- Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá

OZN	POČET	DĚLKA	RŠ	SCHÉMA
K20	1 ks	1850 mm	1080 mm	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY HUP
K21	1 ks	6900 mm	700 mm	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD GARÁŽÍ

Okapový systém

- Materiál: lakovaný zinkovaný plech (FeZn RAL)
- Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá

OZN	MNOŽSTVÍ	POPIS	ROZMĚR
K30	24,8+11,6 = 36,4 m	Půlkruhový okapní střešní žlab	RŠ 333
	4 ks	Žlabové čelo půlkruhové pro žlab	
	45 ks	Žlabový hák	
	3 ks	Kotlík oválný	333/120 mm
K31	2,3+0,9+8,8 = 12,0 m	Půlkruhový okapní střešní žlab	RŠ 250
	6 ks	Žlabové čelo půlkruhové pro žlab	
	15 ks	Žlabový hák	
	3 ks	Kotlík oválný	250/80 mm
K32	2×12+9,5 = 33,5 m	Okapní svod svislý kruhový	Ø 120 mm
	6 ks	Koleno 72° falcované	
	2×6+5 = 17 ks	Objímka svodu s trnem	
	3 ks	Lapač střešních splavenin svislý	
K33	9,5+5,0 = 14,5 m	Okapní svod svislý kruhový	Ø 80 mm
	4 ks	Koleno 72° falcované	
	8 ks	Objímka svodu s trnem	
	2 ks	Lapač střešních splavenin svislý	


Oplechování k hydroizolační PVC fólii

- Prvky určené pro napojení povlakové střešní hydroizolační PVC-P fólie
- Materiál: poplastovaný zinkovaný plech
- Povrchová úprava: lícová strana PVC-P fólie, rubová strana šedý lak
- Odstín: standardní šedá (RAL 7040)

OZN	MNOŽSTVÍ	POPIS	SCHÉMA
K40	Celkem: 152,5 m <ul style="list-style-type: none"> - Atika nad 3NP: 58,8 m - Atika nad 2NP: 45,2 m - Okap nad 3NP: 27,1 m - Okap nad 2NP: 12,6 m - Terasa 2NP: 8,8 m 	Okapnice RŠ 250	
K41	Celkem: 122,8 m <ul style="list-style-type: none"> - Atika nad 3NP: 63,9 m - Atika nad 2NP: 42,4 m - Lemování zdi nad 2NP: 7,5 m - Lemování zdi terasa 2NP: 9,0 m 	L profil vnitřní RŠ 100	
K42	Celkem: 9,5 m <ul style="list-style-type: none"> - Střecha nad 3NP: 1,3 m - Střecha nad 2NP: 1,0 m - Terasa 2NP: 7,2 m 	Okapnice háková RŠ 250	
K43	Celkem: 16,5 m <ul style="list-style-type: none"> - Lemování zdi nad 2NP: 7,5 m - Lemování zdi terasa 2NP: 9,0 m 	Tmelící lišta RŠ 70	


Z – Zámečnické výrobky

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „Z“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.

OZN	POČET	POPIS	SCHÉMA
Z01	1 ks	PEVNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK <ul style="list-style-type: none"> - Povrchová úprava: žárové zinkování - Materiál: ocel S235 - Výrobní skupina EXC2 	Výškový rozdíl 3,9 m
Z02	1 ks	VCHODOVÁ STRÍŠKA (NAD VÝTAHOVÝMI DVEŘMI) <ul style="list-style-type: none"> - Pultové zastřešení - Rozměr: 1600 mm × 850 mm - Konstrukce: práškově lakovaný hliník (bílá RAL 9016) - Zastřešení: čirý komůrkový polykarbonát tl. min. 4,5 mm s oboustranným UV filtrem - Třída reakce na oheň B, s1, d0 	
Z03	1 ks	ROŠT ANGLICKÉHO DVORKU <ul style="list-style-type: none"> - Pochozí rošt z pororoštu - Rozměr: 1200 × 700 mm 	
Z04	1 ks	REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: nerezová ocel (broušená) - Rozměr: 1500 × 600 mm - Uzamykatelné na čtyřhran 	
Z05	1 sestava	VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ TERASY <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: nerezová ocel - Zábradlí výšky 1 m - Boční kotvení - Výplň svislá - Délka: 3,4 + 8,8 + 3,4 = 15,6 m 	
Z06	2 ks	OCHRANNÝ SLOUPEK – OCHRANA VENKOVNÍHO NEREZOVÉHO KOMÍNU <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: ocel žárově zinkovaná (jekl) - Vhodný do exteriéru - Výška: min. 0,6 m - Včetně patky pro kotvení do stávajícího podkladního betonu 	

Vnější okenní mříže

- Pevná zabezpečovací mříž pro použití do exteriéru
- Materiál: ocel
- Povrchová úprava: žárové zinkování + nástřik práškovou barvou
- Barevný odstín: bílá (RAL 9016)
- Bezpečnostní třída: RC3



OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	STAVEBNÍ OTVOR (šířka × výška)
Z10	1	1	0	0	0	013	500 × 550 mm
Z11	7	7	0	0	0	003 (2ks), 013, 014 (4ks)	550 × 550 mm
Z12	11	11	0	0	0	006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks)	900 × 550 mm
Z13	4	4	0	0	0	001, 004, 008, 009	1500 × 550 mm
Z14	1	1	0	0	0	011	900 × 1200 mm
Z15	2	0	2	0	0	114 (2 ks)	600 × 1200 mm
Z16	2	0	2	0	0	112, 113	1500 × 1800 mm
Z17	2	0	2	0	0	128 (2 ks)	600 × 900 mm
Z18	1	0	1	0	0	129	900 × 900 mm

Vnější předokenní žaluzie

- Materiál: hliníkové profily
- Barevný odstín: antracitová šedá
- Vnějšími žaluziemi budou vybavena okna na jižní fasádě stavby.

OZN	CELK.	1PP	1NP	2NP	3NP	MÍSTNOST č.	STAVEBNÍ OTVOR (šířka × výška)
Z30	6	0	2	2	2	106, 108, 208, 209, 308, 309	4800 × 1800 mm
Z31	2	0	1	1	0	118, 218	3800 × 1800 mm
Z32	3	0	1	1	1	105, 207, 307	3150 × 1800 mm
Z33	2	0	1	1	0	120, 220	2400 × 1800 mm
Z34	3	0	0	1	2	205, 302, 306	1500 × 1800 mm
Z35	1	0	0	1	0	202	1500 × 2550 mm